


Zondag 2 augustus tot en met woensdag 5 augustus

Beperkingen en stremmingen voor de scheepvaart Beneden-Merwede bij Papendrechtsebrug

Van zondag 2 augustus tot en met woensdag 5 augustus wordt de klep van de Merwedebrug bij Papendrecht verwijderd. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, zijn er in deze periode beperkingen en stremmingen voor de beroepsvaart op de Beneden-Merwede. Voor recreatievaart is de vaarweg de hele periode gestremd.

Stremming voor recreatievaart Beneden-Merwede en stremming havens

Van 2 augustus 06.00 uur tot 5 augustus 02.00 uur wordt de bestaande brugklep van de Papendrechtsebrug uitgevijzeld en weggevaan. In deze hele periode is de vaarweg ter hoogte van de Papendrechtsebrug, tussen kilometerraai 973.100 en 974.400, volledig gestremd voor recreatievaart. Daarnaast zijn tijdens de hele operatie de Kooyhaven en Johannahaven in Papendrecht gestremd. Aan Dordrechtse zijde is de Kolenhaven gestremd.

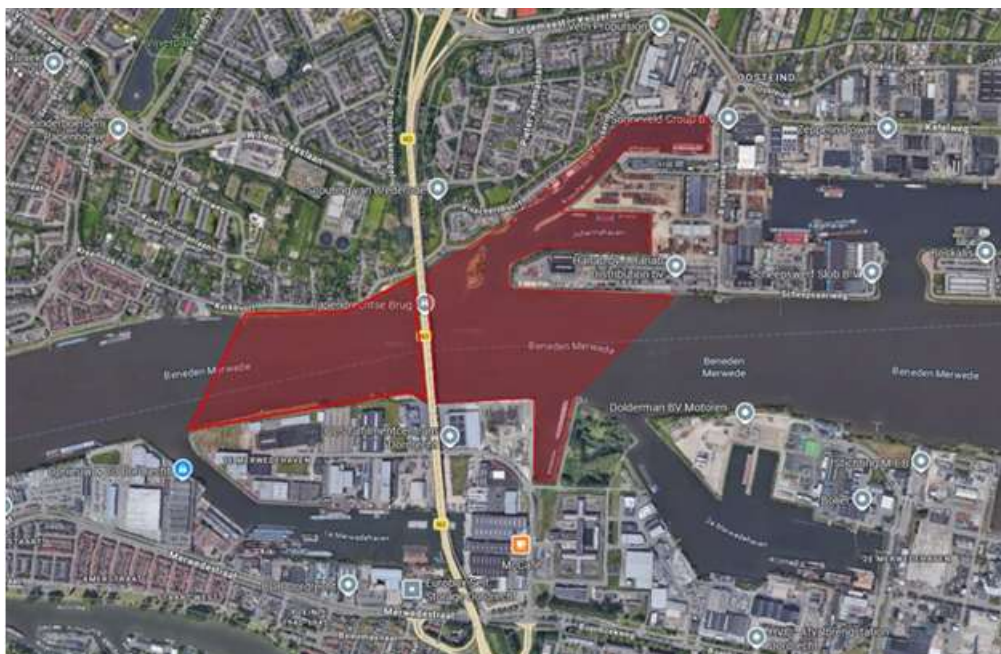

Afbeelding 1 Locatie stremming Beneden-Merwede voor recreatievaart 2 – 5 augustus

Beperkingen en stremming beroepsvaart Beneden-Merwede

In drie fases zijn er beperkingen voor de beroepsvaart.


Fase 1: Van zondag 2 augustus 06.00 uur tot maandag 3 augustus 06.00 uur Gedeeltelijk stremming Beneden-Merwede ter plaatse van de Papendrechtsebrug voor beroepsvaart

In fase 1 is aan de zuidzijde de vaarweg ter hoogte van de Papendrechtsebrug over een lengte van 100 meter versmald. Beroepsvaart kan via deze versmalde vaarweg de Papendrechtsebrug passeren. Schepen breder dan 11,45 meter kunnen elkaar ter hoogte van de brug niet passeren en zullen om-en-om de Papendrechtsebrug moeten passeren. Dit gebeurt onder regie van de Verkeerscentrale Dordrecht. Graag vragen we nogmaals aandacht voor de noodzaak om de vaarsnelheid ter hoogte van de werkzaamheden aan te passen en hinderlijke waterbewegingen te voorkomen.



Fase 1 en 3 Locatie gedeeltelijke stremming Boven- en Beneden-Merwede beroepsvaart thv Papendrechtsebrug

***Fase 2: Van maandag 3 augustus 06.00 uur tot dinsdag 4 augustus 02.00 uur
Volledige stremming Beneden-Merwede ter plaatse van de Papendrechtsebrug***

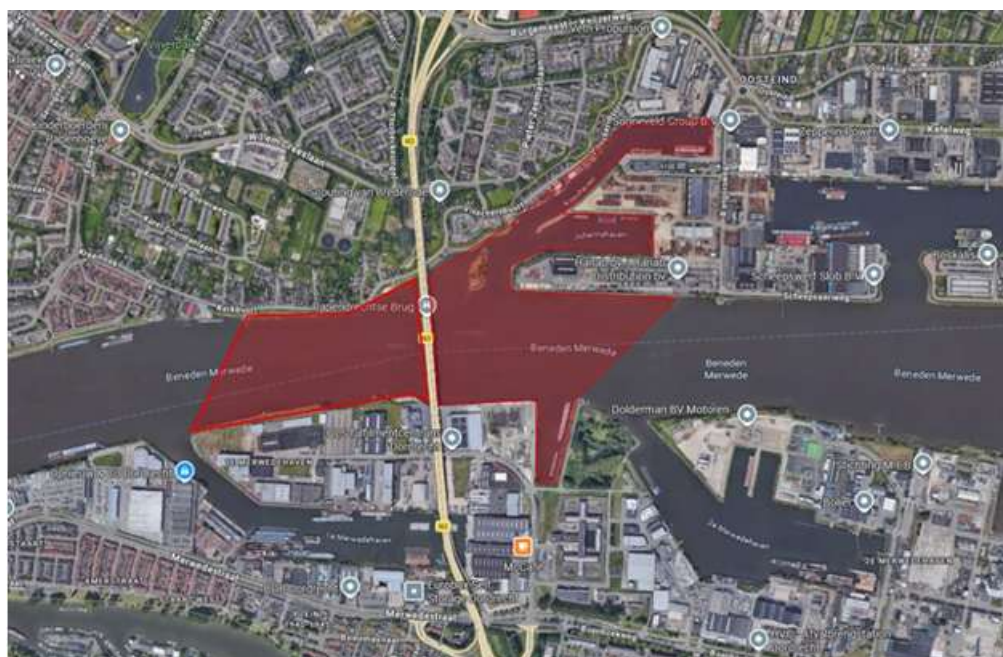

Fase 2 Locatie stremming Beneden-Merwede beroepsvaart thv Papendrechtsebrug

***Fase 3: Van dinsdag 4 augustus 02.00 uur tot woensdag 5 augustus 02.00 uur
Gedeeltelijk stremming Beneden-Merwede ter plaatse van de Papendrechtsebrug voor
beroepsvaart***

In fase 3 gelden dezelfde beperkingen als in fase 1.

De aangegeven tijden zijn onder voorbehoud en kunnen langer of korter duren. Door ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden verschoven, tot maximaal 24 uur.

**Tijdelijke veerverbindingen blijven varen**

De schepen die tijdelijk fietsers en voetgangers overzetten tussen Papendrecht en Dordrecht blijven in deze periode varen. Hier worden aparte afspraken mee gemaakt.

Stremming hoge scheepvaart sinds 22 juni 2026

Voor de renovatie van de klep is de brug sinds 22 juni 2026 gestremd voor hoge scheepvaart (>12,90 tov NAP). Vanaf 8 augustus is ongeveer 1 keer per maand een passage mogelijk. Lage scheepvaart kan onder het vaste deel van de brug door.

Meer informatie

Meer informatie over deze verschillende maatregelen is te vinden op www.vaarweginformatie.nl of neem contact op met de Verkeerspost Dordrecht.

Renovatie klep Papendrechtsebrug

Rijkswaterstaat renoveert het bewegende deel van de Papendrechtsebrug. De brug krijgt een nieuwe klep, een nieuw bewegingswerk en alle systemen voor bediening besturing en bewaking worden vervangen.